


خصائص قياسية

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

INTERIEUR Ø داخلي	VIDE فارة	PRESS. DE SERVICE ضغط التشغيل
mm م	mH ₂ O	bar بار
20	7	6
25	7	6
32	7	6
40	7	5
50	7	5
60	7	4
75	7	4
80	7	4
90	7	3
100	7	3
110	7	3
125	7	2
150	7	2
200	7	2

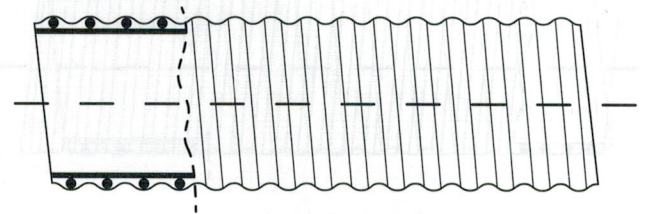

الخصائص التقنية: أنبوب مرن مدعم بمادة صلبة حلزونية من ب.ف.س مقاومة للتأثير الجوي والطبيعي، مضاد للعفن و مضاد للطحالب.

تسمية المكونات: اللوالب مصنوعة من مواد صلبة بلون أبيض ، مغطاة بمادة ناعمة كريستال صفراء عسليه اللون.

إستعمالاته: في تدفق المياه والتفريغ، خزان المياه، تنظيف الأنابيب، و الصرف الصحي.

مميزات: شفط ممتاز ، مقاومة جيدة للكسر، الصدمة والانحناء، الجدار الداخلي سلس يمنع تكون الرواسب.

تعبئة:

بكرات قياسية ذات 20 و 25 متر.
يمكن تسليمها بأطوال مختلفة: (10 و 15 م).

ملاحظة: « نوصي باتخاذ جميع الاحتياطات أثناء التخزين والمناولة ، مع تجنب تعرض الأنبوب للصددمات. هذا قد يسبب الشقوق. يجب احترام هذه التوصية بدقة خاصة في الطقس البارد. »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tuyau flexible P.V.C avec spirale en P.V.C rigide anti choc, résistant à l'influence atmosphérique et naturelle.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS: Spirales en matière rigide de couleur blanche, recouvrement en matière souple cristale de couleur jaune miel.

UTILISATION : Écoulement et refoulement d'eau, citernes d'eau, nettoyage de canalisation, assainissement.

AVANTAGES: Excellente aspiration, Bonne tenue à l'écrasement, aux chocs et aux flexions, Paroi interne lisse évitant formation de dépôts.

CONDITIONNEMENT:

Des rouleaux standards de 20 et 25 mètres.
Peut être livré aux longueurs suivantes:
10 et 15 mètres.

NOTA: « Nous conseillons de prendre toutes les précautions lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il soit soumis à des chocs. Cette recommandation doit être scrupuleusement respectée notamment en période de froid, pour éviter toute les risques des fissuration. »

