HYDROPAC® هدروباك

الخصائص التقنية: أنبوب مرن مدعم بمادة صلبة حلزونية من **ب.ڤ.س**، مقاومة للتأثير الجوي والطبيعي، مضاد للعفن و مضاد للطحالب.

تسمية المكونات: اللوالب مصنوعة من مواد صلبة بلون أبيض ، مغطاة بمادة ناعمة كريستال زرقاء اللون.

إستعمالاته: في تدفق المياه والتفريغ، خزان المياه، تنظيف الأنابيب، و الصرف الصحي.

مميزات: شفط ممتاز ، مقاومة جيدة للكسر، الصدمة والانحناء، الجدار الداخلي سلس يمنع تكون الرواسب.

تعبئة:
بكرات قياسية ذات 20 و 25 متر.
يمكن تسليمها بأطوال مختلفة: (10 و 15 م).

ملاحظة: « نوصي باتخاذ جميع الاحتياطات أثناء التخزين والمناولة ، مع تجنب تعرض الأنبوب للصدمات. هذا قد يسبب الشقوق. يجب احترام هذه التوصية بدقة خاصة في الطقس البارد. »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tuyau flexible **P.V.C** avec spirale en **P.V.C** rigide anti choc, résistant à l'influence atmosphérique et naturelle.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS: Spirales en matière rigide de couleur blanche, recouvrement en matière souple cristale de couleur bleu.

UTILISATION: Écoulement et refoulement d'eau, citernes d'eau, nettoyage de canalisation, assainissement.

CONDITIONNEMENT:
Des rouleaux standards de 20 et 25 mètres.
Peut être livré aux longueurs suivantes:
10 et 15 mètres.

NOTA: « Nous conseillons de prendre toutes les précautions lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il soit soumis à des chocs. Cette recommandation doit être scrupuleusement respectée notamment en période de froid,pour éviter toute les risques des fissuration. »

خصائص قياسية

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
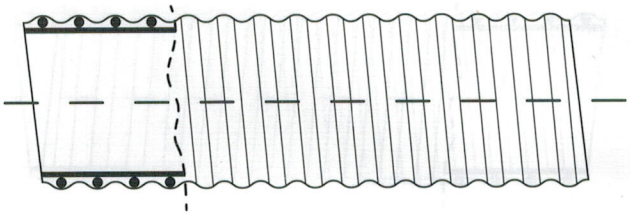
Ø INTERIEUR داخلي Ø mm مم	VIDE فارغ mH_2O	PRESS. DE SERVICE ضغط التشغيل bar بار
20	7	4
25	7	4
32	7	4
40	7	3
50	7	3
60	7	2
75	7	2
80	7	2
90	7	2
100	7	2
110	7	2
125	7	2
150	7	2
200	7	2