


SUPERGLISS® سوبرغليس

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

خصائص قياسية

INTERIEUR Ø داخلي	VIDE فارغ	PRESS. DE SERVICE ضغط التشغيل
mm مم	mH ₂ O	bar
32	9	6
40	9	6
50	9	6
60	9	5
75	9	5
80	9	4
90	9	4

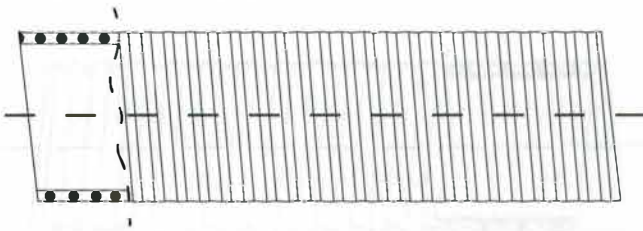

الخصائص التقنية: أنبوب مرن مدعم بمادة صلبة حلزونية من ب.ف.س، مغطاة بشريط على السطح، غير محاكاة، الداخلية أملس و الجزء الخارجي المسطح.

إستعمالاته:

- شفت وتفرغ المياه، خزان المياه، تنظيف خط الأنابيب والصرف الصحي.
- شفت و نقل المواد الكاشطة، مساحيق، كريات، نفايات الصناعة، المواد العضوية في الصناعة، الزراعة والبستنة.

مميزات:

- شريط أبيض على السطح الخارجي مضاد للكشط.
- مضاد للإلتصاق.
- سهل للجر والإزالة دون التمسك بالأرض.
- المرونة.

تعبئة:

بكرات قياسية ذات 20 و 25 متر.
يمكن تسليمها بأطوال مختلفة: (10 و 15 م).

ملاحظة: « نوصي باتخاذ جميع الاحتياطات أثناء التخزين والمناولة، مع تجنب تعرض الأنبوب للصدمات. هذا قد يسبب الشقوق. يجب احترام هذه التوصية بدقة خاصة في الطقس البارد. »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tuyau flexible en P.V.C avec spirale en P.V.C rigide ,intérieur lisse. Renforcé à l'extérieur d'une bande anti abrasif.

UTILISATION :

- Aspiration et refoulement d'eau, citerne d'eau, nettoyage de canalisation, assainissement.
- Aspiration et transport de matières abrasives, poudres, grenailles, déchets de fabrication, matières organiques dans l'industrie, l'agriculture et le jardinage.

AVANTAGES:

- Bande à l'extérieur anti abrasive.
- Anti adhérence.
- Traction facile et retrait sans se coller au sol.
- Flexibilité.

CONDITIONNEMENT:

Des rouleaux standards de 20 et 20 et 25 mètres.
Peut être livré aux longueurs suivantes:(10 et 15 mètres).

NOTA: « Nous conseillons de prendre toutes les précautions lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il soit soumis à des chocs. Cette recommandation doit être scrupuleusement respectée notamment en période de froid,pour éviter toute les risques des fissuration. »